


Open Frame Touch Monitor

HO 245 PTB

60,45 cm / 23.8" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 1920 x 1080 Full HD 1080p Auflösung
 - 10-Punkt Touch, P-Cap Technologie
 - 178° / 178° ultraweiter Betrachtungswinkel
 - Eingänge: HDMI, Display Port, VGA
 - Eingebaute Stereolautsprecher
 - IP65 (vorne) Schutzart
 - Display Schutz: Dicke 3mm
 - Hartglasschutz (Härte ≥7H)
 - Betriebsdauer 24/7
 - VESA Aufnahme, weitere Montagemöglichkeiten
 - Edge-to-Edge True Flat Design
- Ausrichtung: Quer, Hochformat, Face-Up



60,45 cm / 23.8"

Part. No.: HO 245 PTB

Größe, Auflösung



23.8" - 16:9
Seitenverhältnis



Full HD
1920 x 1080

Anschlüsse, IP Schutzart



DP
HDMI
VGA



IP 65, Wasser und
Staub Schutz

Betrachtungswinkel, VESA



178° ultraweiter
Betrachtungswinkel




Wandmontage VESA

Andere Eigenschaften





10 Punkt
Touch



Betriebsdauer
24/7

| | |
|-----------------------------|---|
| Bildschirmgröße | 60.45 cm / 23.8" Diagonale |
| Panel Typ | TFT – LED Backlight, ADS Panel (*) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Auflösung (H x V) | 1920 x 1080 Full HD |
| Helligkeit (Nativ) | 350 cd/m ² (Panel) – 285 cd/m ² (Monitor) |
| Kontrast | 1.000:1 (Nativ) – 5.000.000 (Aktiv) |
| Betrachtungswinkel L/R; O/U | 178° H / 178° V (CR > 10) |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Pixelabstand | 0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm |
| Touch Technologie | Projected Capacitive – 10 Punkt Touch Type: Cover Glass + LOCA + ITO Glass |
| Bildschirmfarben | 16.7M Farben |
| Horizontale Frequenz | 30 ~ 83 kHz |
| Vertikale Frequenz | 56 ~ 75 Hz |
| Max. Monitor Frequenz | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Eingang 1 | VGA |
| Eingang 2 | HDMI |
| Eingang 3 | Display Port |
| Eingang 4 | USB 2.0 Type B (Touchfunktion) |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja, 2W x 2, Kopfhöreranschluß |
| Energieverbrauch | An: 14,5W; Stand-by: 0,34W; Aus: 0,22W |
| Stromquelle | Eingebautes Netzteil AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz |
| Produktmaße | 572 x 341.4 x 47 mm (B x H x T) |
| Verpackungsmaße | 630 x 439 x 123 mm (W x D x H) TBC |
| Netto / Brutto Gewicht | - Kg / - Kg TBC |


| | |
|-------------------|---|
| VESA Aufnahme | 100 x 100 mm |
| Display Schutz | Dicke 3.0±0.3 mm |
| Hartglasschutz | Härte ≥7H / ≥85% |
| IP Schutzart | IP 65 ** (Vorne), Wasser und Staub Schutz |
| Bedienelemente | Power, Auto, (+), (-), Menü |
| Farbeinstellungen | 5500K, 6500K, 9300K, User Modes |
| Voreinstellungen | PC, Movie, Game, ECO Modes |
| Bildschirmanzeige | 11 OSD Sprachen |
| Zubehör | Netzteil mit EU und UK Stromkabel (1,5m); HDMI Kabel (1,5m); USB 2.0 (B-A) Kabel für Touchfunktion (1,8m) |
| Ausrichtung | Quer, Hochformat, Face-Up |
| Betriebsdauer | 24 / 7 |

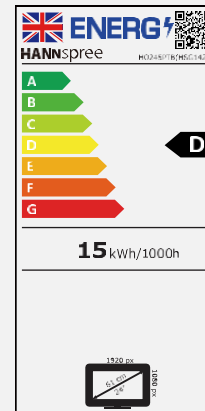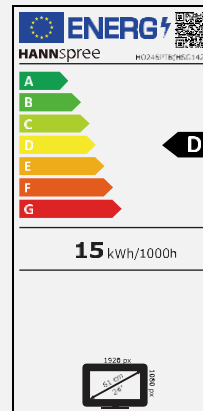

| | |
|---|---------------|
| Herstellername | HANNspree |
| Modellname | HO245PTB |
| Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h) | 15 kWh/1000h |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 14,5 W |
| Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand | 0,2 W |
| Leistungsaufnahme im Standbybetrieb | 0,3 W |
| Displaygröße (cm / Zoll) | 60,45cm/23,8" |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |



HO 245 PTB 23.8" Open Frame Touch Monitor

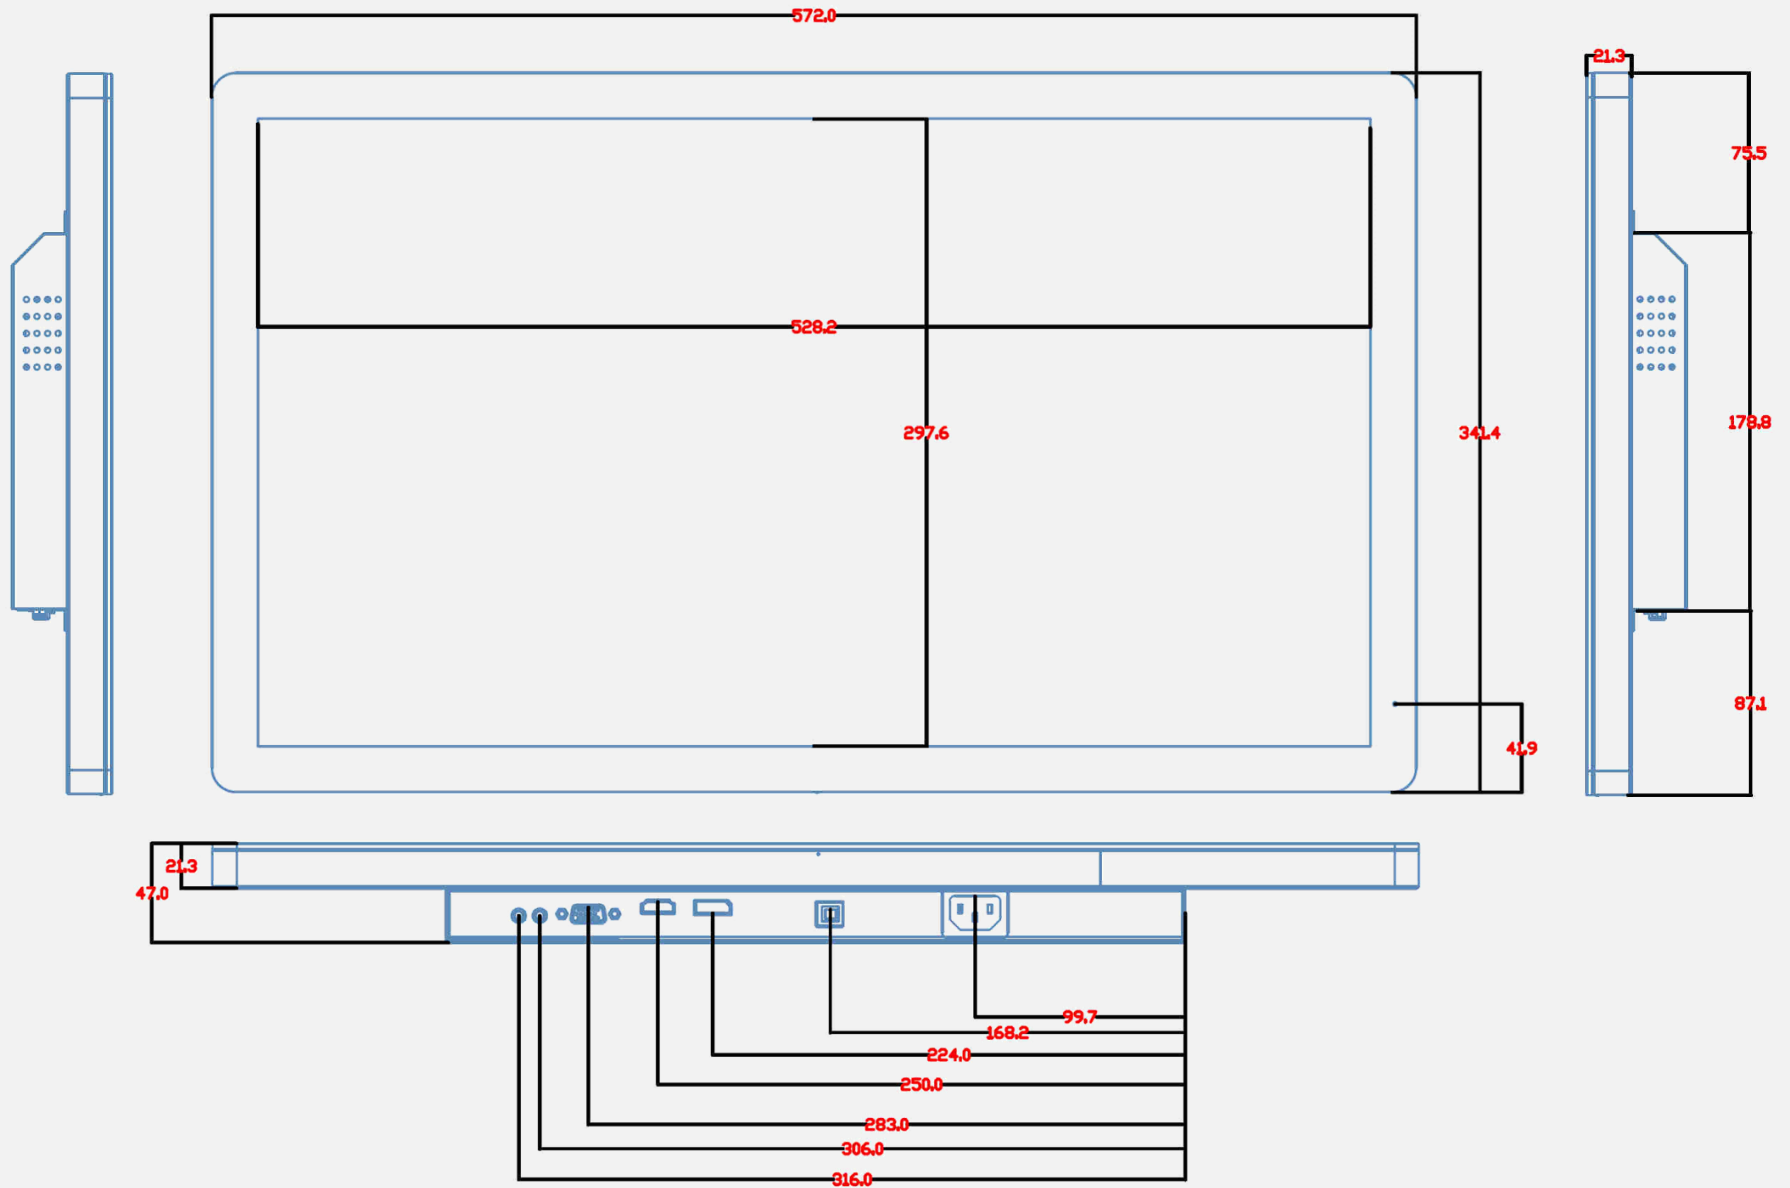

HO 245 PTB 23.8" Open Frame Touch Monitor

