


### HX 194 HPB (RE502 – EE502)

Diagonale 48,3 cm / 19 pouces  
Rétroéclairage LED – Format 5:4

- Écran carré de 19 pouces au format 5:4
- Résolution 1280 x 1024 SXGA
- Angle de vision large de 178° / 178°
- 10 000 000:1 Contraste actif
- Double entrées: HDMI + VGA
- Haut-parleurs intégrés
- Respectueux de la nature
- Modes multi-vidéo
- Inclinaison et montage mural (VESA)
- Adaptateur d'alimentation externe
- Mode faible lumière bleue
- Sans scintillement



48,3 cm / 19"

Partie. No.: HX 194 HPB

#### TAILLE, RÉOLUTION



19" Rapport d'image 5:4



SXGA  
1280 x 1024

#### CONNECTIVITÉ, HAUT PARLEURS




HDMI  
VGA



Haut-parleurs stéréo  
intégrés

#### ANGLE DE VISION, VESA



Angle de vision large de  
178°



Montage  
VESA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Respectueux  
de la nature



Mode faible  
lumière bleue





Inclinaison



Sans  
scintillement

Taille d'écran	Diagonale 48,3 cm / 19 pouces
Type d'écran	TFT – Panneau ADS rétroéclairé par LED*
Rapport d'image	5:4
Resolution (H x L)	1280 x 1024 SXGA
Luminosité	250cd/m <sup>2</sup>
Contraste (Typ.)	1.000:1 (Typ)
Contraste (Actif)	10.000.000:1 (Actif)
Angle de vue L/R ; U/D	178° H / 178° V (CR > 10)
Temps de réponse	5 msec (avec OD)
Taille de pixel	0,2928 (H) x 0,2928 (V) mm
Surface d'écran	Anti-éblouissement, brume 25 % ; Revêtement dur : 3H
Couleurs affichables	16,7 millions de couleurs
Fréquence horizontale	30 ~ 83 kHz
Fréquence verticale	60 ~ 75 Hz
Fréquence maximale de l'écran	1280 x 1024 @ 60Hz
Entrée 1	D-Sub (VGA)
Entrée 2	HDMI 1.4
Entrée 3	-
Haut-parleurs intégrés	Oui, 2W x 2, 4Ω, entrée audio
Consommation énergétique	Allumé : 9,8 W ; Veille : 0,2W ; Éteint : 0,2W
Alimentation secteur	Bloc d'alimentation externe CC : 12 V – 2,5 A Entrée : 100 ~ 240 volts CA ; 50 ~ 60 Hz
Dimensions du produit	428 x 136 x 412 mm avec pied (L x P x H) 428 x 46 x 352 mm sans pied (L x P x H)
Dimensions du packaging	475 x 107 x 450 mm (L x P x H)
Poids net / brut	2,8 Kg / 3,7 Kg
Lunette et plan de couleur	Lunette avant : noir brillant. Couvercle arrière, bras et base : texture noire

Montage VESA	75 x 75 mm
Support d'écran	Fixe
Angle d'inclinaison / verrou Kensington	-2° (±1°) ~ 20° (±2°) / Non
Contrôles	AUTO, -, +, MENU, ALIMENTATION
Couleurs	5500K, 6500K, 9300K, Mode utilisateur
Modes pré-réglage	Modes PC, ECO, Jeu, Film
Affichage sur écran	7 langues OSD
Accessoires	Adaptateur secteur avec câble (1,5m); Câble HDMI (1,5m); Guide de démarrage rapide; Carte de garantie
Autres caractéristiques	Mode faible lumière bleue Sans scintillement

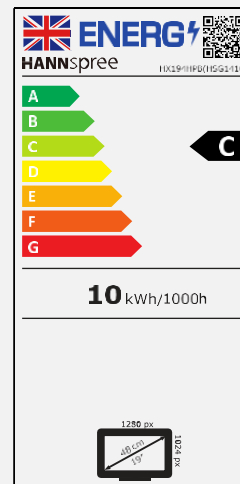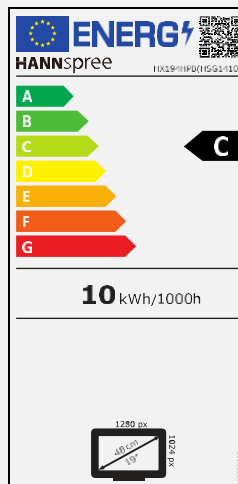

Nom du fournisseur	HANNspree
Nom du modèle	HX194HPB
Classe d'efficacité énergétique en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	C
Consommation annuelle d'énergie (kWh/1000h)	10 kWh/1000h
Demande d'énergie en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	9,8 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	0,2 W
Consommation d'énergie en mode veille (W)	0,2 W
Diagonale de l'écran (cm / pouces)	48,3cm / 19"
Résolution	1280 x 1024

PARTIE. NO.:  
HX 194 HPB  
RE502 (EU) – EE502 (UK)

4 711404 023620 >