



### HG 342 PCB

**Diagonale 86,4cm / 34 pouces**  
**Rétroéclairage LED – Format 21:9**

- Moniteur 34 pouces 21:9
- 3440 x 1440 UWQHD Résolution
- 178° / 178° Angle de vue
- Panneau Incurvé 1500R
- Temps de réponse de 1 ms (MPRT)
- 144Hz Fréquence de rafraîchissement
- HDMI x 2 + DP x 2
- 350 cd/m<sup>2</sup> (Typ), HDR: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Image dans l'image
- Image par image
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Inclinable et mural (VESA)
- Support multifonctionnel réglable en hauteur
- Mode sans scintillement / faible lumière bleue
- Tapis de Souris (700 x 300 x 3 mm)
- Lumière LED sur la partie arrière de l'écran

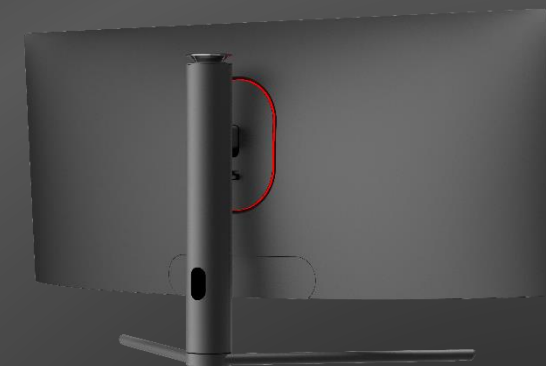

86,4 cm / 34"

Partie. No.: HG 342 PCB



34" 21:9  
Taille de l'écran




HDMI x 2  
DP x 2



144Hz  
Fréquence de  
rafraîchissement



1msec  
Temps de réponse  
(MPRT)



Hauteur  
Ajustable



PIP



UWQHD  
3440 x 1440



Panneau Incurvé  
1500R



Haut-parleurs



Angle de vue ultra  
large 178°/178°



Inclinaison





PBP

Taille d'écran	Diagonale 86,4 cm / 34 pouces. Panneau Incurvé 1500R
Type d'écran	TFT – Rétroéclairage LED, Panneau VA (*)
Rapport d'image	21:9
Resolution (H x L)	3440 x 1440 UWQHD
Luminosité	350cd/m <sup>2</sup> (Typique) – HDR : 400 cd/m <sup>2</sup> (Pic)
Contraste (Typ.)	3.000:1 (typique)
Contraste (Actif)	10.000.000:1 (actif)
Angle de vue L/R ; U/D	178° H – 178° V (CR > 10)
Temps de réponse	1ms (MPRT) / 5ms (avec OD)
Taille de pixel	0,2318(H) x 0,2318(V) mm
Surface d'écran	Anti-éblouissement, niveau de brume 25 % ; Revêtement dur 3H
Couleurs affichables	16.7M
Fréquence horizontale	30 ~ 265 kHz
Fréquence verticale	56 ~ 144 Hz (DP 1.4); 56 ~ 100 Hz (HDMI 2.0)
Fréquence maximale de l'écran	3440 x 1440 @ 144Hz
Entrée 1	HDMI 2.0 x 2
Entrée 2	DP 1.4 x 2
Entrée 3	-
Haut-parleurs intégrés	Oui, 2W x 2, prise pour écouteurs
Consommation énergétique	Allumé : 38,2 W ; Veille : 0,3W ; Éteint : 0,3W
Alimentation secteur	AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 65 Hz
Dimensions du produit	808,65 x 350 x 501,66 mm avec support (L x P x H) 808,65 x 123,2 x 363,3 sans support (L x P x H)
Dimensions du packaging	902 x 177 x 480 mm (L x P x H)
Poids net / brut	7,86 Kg / 10,06 Kg



Système de montage VESA	75 x 75 mm
Support d'écran	Support réglable en hauteur (levage 100 mm ± 5 mm)
Angle d'inclinaison / verrou Kensington	-5°~15° (±1°) / Oui
Pivotement / Rotation	- / Gauche : 15° - Droite : 15°
Contrôles	MENU / SORTIE / / ▼ / ALIMENTATION
Couleur	Chaud/Normal/Froid/Utilisateur
Mode pré-réglage	PC, ECO, FILMS, Modes Jeu
Affichage sur écran	Interface 7 langues
Autres caractéristiques	Sans scintillement (sauf MPRT), mode lumière bleue faible Image dans Image / Image par Image; HDR400 ; GamePlus
Accessoires	Câble d'alimentation (1,5mt); Câble DP 1.4 (1,5mt); Carte de garantie; Guide de démarrage rapide; Tapis de souris de jeu (700 x 300 x 3 mm)

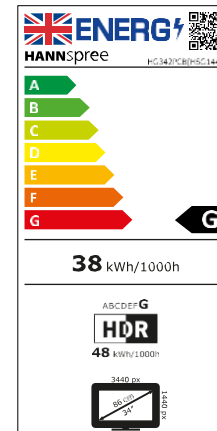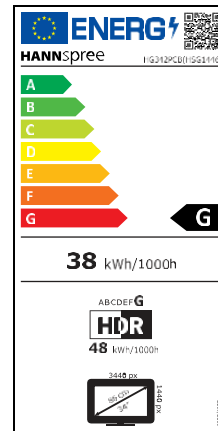

Nom du fournisseur	HANNspree
Nom du modèle	HG342PCB
Classe d'efficacité énergétique en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	G
Consommation annuelle d'énergie (kWh/1000h)	38 kWh/1000h
Demande d'énergie en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	38,2 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	0,3 W
Consommation d'énergie en mode veille (W)	0,3 W
Diagonale de l'écran (cm / pouces)	86,4cm / 34"
Resolution	3440 x 1440

PARTIE. NO.:  
HG 342 PCB



4 711404 023798 >