

HC 250 PFB

Diagonale 62,2 cm / 24.5 pouces
Rétroéclairage LED – Format 16:9

- Moniteur LED à rétroéclairage 24,5 pouces
- Résolution 1920 x 1080 Full HD 1080P
- Triple entrées : DP + HDMI + VGA
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Conception sans cadre et profil fin
- Montage sur pied ou mural (VESA)
- Faible consommation d'énergie
- Modes multi-vidéo
- Mode lumière bleue faible
- Sans scintillement



62,2 cm / 24.5"

Partie No.: HC 250 PFB

TAILLE, RESOLUTION



24,5"
Rapport d'image 16:9



Full HD
1920 x 1080

CONNECTIVITE, HAUT-PARLEURS



VGA
HDMI
DP



Haut-parleurs
stéréo intégrés

DESIGN, VESA



Design sans bord



VESA
Montage mural

AUTRES CARACTERISTIQUES



Respectueux
de la nature



Inclinaison





Mode
lumière
bleue faible



sans
scintillement

Taille d'écran	Diagonale 62,2 cm / 24.5 pouces
Type d'écran	TFT - Panneau TN rétroéclairé par LED
Rapport d'image	16:9
Resolution (H x L)	1920 x 1080 Full HD
Luminosité (Typ.)	300cd/m ² (Typique)
Contraste (Typ.)	1.000:1 (Typique)
Contraste (Actif)	10.000.000:1 (Active)
Angle de vue L/R ; U/D	170° H – 160° V (CR >10)
Temps de réponse	3 msec (avec OD)
Taille de pixel	0,2832 (H) x 0,2802 (V) mm
Surface d'écran	Anti-éblouissement, niveau de brume 25%; Dureté Revêtement 3H
Couleurs affichables	16.7M Couleurs
Fréquence horizontale	30 ~ 83 kHz
Fréquence verticale	56 ~ 75 Hz
Fréquence maximale de l'écran	1920 x 1080 @ 60Hz
Entrée 1	D-Sub (VGA)
Entrée 2	HDMI 1.4
Entrée 3 & 4	Display Port 1.2; Entrée audio
Haut-parleurs intégrés	Oui, 2W x 2; Entrée casque
Consommation énergétique	Allumé: 15W; Veille: 0,5W; Eteint: 0,3W
Alimentation secteur	Alimentation externe DC: 12V – 3A AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 65 Hz
Dimensions du produit	558,9 x 190 x 419,3 mm avec support (L x P x H) 558,9 x 41,4 x 329,1 mm sans support (L x P x H)
Dimensions du packaging	615 x 383 x 114 mm (L x P x H)
Poids net / brut	3,48 Kg / 4,49 Kg

Système de montage VESA	75 x 75 mm
Support d'écran	Support fixe
Angle d'inclinaison / verrou Kensington	-5° ~ 15° (±2°) / Oui
Pivotement / Rotation	- / -
Contrôles	Menu (Entrée) / < (Lum) / > (Vol) / Sortie (Input) / Power
Couleurs	Normal, Froid, Chaud, Mode utilisateur
Modes pré réglage	PC, Film, Jeu, Mode ECO
Affichage sur écran	7 langues OSD
Autres caractéristiques	Sans scintillement / faible lumière bleue
Accessoires	Alimentation externe; Câble HDMI (1,5m); Carte de garantie; Guide de démarrage rapide

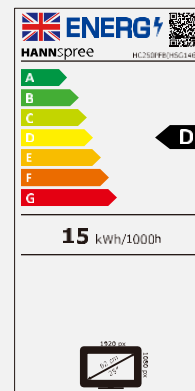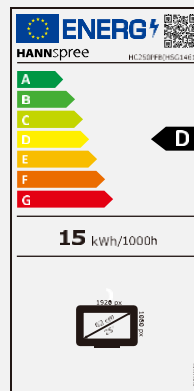

Nom du fournisseur	HANNspree
Nom du modèle	HC250PFB
Classe d'efficacité énergétique en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	D
Consommation annuelle d'énergie (kWh/1000h)	15kWh/1000h
Demande d'énergie en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	15 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	0,3 W
Consommation d'énergie en mode veille (W)	0,5 W
Diagonale de l'écran (cm / pouces)	62,2cm / 24.5"
Resolution	1920 x 1080

PART NO.:
HC 250 PFB

