

## HT 225 HPB

54,6 cm / 21.5" Diagonal  
Retroiluminación LED – Formato 16:9

- Monitor táctil de 21,5"
- Resolución Full HD de 1920 x 1080
- Táctil de 10 puntos
- Ángulo de visión ultra amplio de 178°/178°
- Relación de aspecto 16:9
- Protección de vidrio duro (Dureza 7H)
- Contraste activo 80.000.000:1
- Entradas HDMI + DP + VGA
- Altavoces estéreo incorporados
- Modos de vídeo múltiple: PC / Película / Juego / ECO
- Montaje en pared (VESA)
- Soporte ergonómico ajustable
- Ángulo de inclinación: 15°~70°
- Montaje VESA + Incluye opciones de montaje horizontal y vertical



54,6 cm / 21.5"

Part No.: HT 225 HPB

### Dimensiones, Resolución



21.5"  
16:9 Relación de Aspecto



Full HD  
1920 x 1080

### Conectividad, Altavoces



HDMI  
DP  
VGA



Altavoces estéreo integrados

### Ángulo de visión, VESA



Angulo de visión ultra amplio de 178°



Soporte de Pared VESA

### Otras Características



Táctil de 10 Puntos



USB Link





7H Superficie



Stand ajustable

Tamaño de la pantalla	54,6 cm / 21.5" Diagonal
Tipo de panel	TFT – Retroiluminación LED, ADS Panel (*)
Relación de aspecto	16:9
Resolución	1920 x 1080 Full HD
Brillo	300 cd/m <sup>2</sup> (Panel) – 255 cd/m <sup>2</sup> (Monitor)
Contraste (Típico)	1.000:1 (Típico)
Área de visualización	80.000.000:1 (Contraste activo)
Ángulo de visión L/R; U/D	178° H – 178° V (CR >10)
Tiempo de respuesta	7 msec (GTG)
Tamaño de píxel	0,24825 (H) x 0,24825 (V) mm
Tipo táctil	Tipo capacitivo proyectado: contacto de 10 puntos
Colores de visualización	16.7M Colores
Frecuencia horizontal	30 ~ 82 kHz
Frecuencia vertical	55 ~ 76 Hz
Frecuencia máxima de visualización	1920 x 1080 @ 60Hz
Entrada 1	D-Sub (VGA)
Entrada 2	HDMI (Ver. 1.3; compatible con 1.4)
Entrada 3	Display Port (Ver. 1.2a)
Altavoces	Si, 2W x 2; Entrada de audio para PC
Consumo de energía	Encendido: 16W; Reposo: 0,5W; Apagado: 0,3W
Rango de alimentación	AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 65 Hz
Dimensiones del producto	490,3 x 47,8 x 299,4 mm (An x Pr x Al)
Dimensiones de embalaje	550 x 115 x 366 mm (An x Pr x Al)
Peso neto/bruto	3,6 Kg / 4,6 Kg

Montaje VESA	100 x 100 mm
Soporte para monitor	Elegante Soporte ajustable (tipo "libro")
Inclinación / Bloqueo Kensington	15° ~ 70° / Si
Protección de panel	Espesor 0,7 mm
Dureza / Transmitancia	7H Toughened hard panel surface / ≥85%
Control	Menù, Bri (+), Vol (-), Input/Enter, Power
Colores	Cálido, Natural, Frío, Modo Usuario
Modo preestablecido	Estándar, Juego, Cine, Paisaje, Modos de texto
Visualización en pantalla	9 OSD Idiomas
Accesorio	Cable de alimentación (1,8m); Cable HDMI (1,5m); Cable USB (1,8m); Tarjeta de garantía; Guía de inicio rápido
Orientación	Horizontal, Vertical

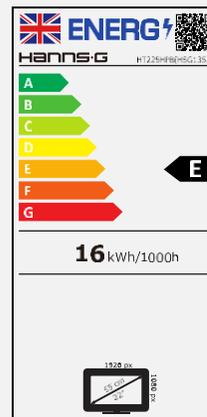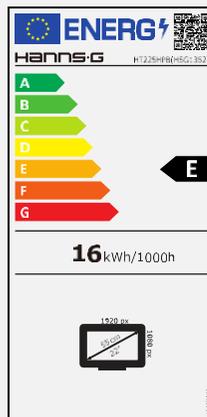

Nombre del proveedor	HANNspree
Nombre del modelo	HT225HPB
Clase de eficiencia energética para rango dinámico estándar (SDR)	E
Consumo de energía anual (kWh/1000h)	16 kWh/1000h
Demanda de energía en modo encendido para rango dinámico estándar (SDR)	16 W
Demanda de energía en modo apagado (W)	0,3 W
Demanda de energía en modo de espera (W)	0,5 W
Diagonal de la pantalla (cm/pulgadas)	54,6cm / 21.5"
Resolución	1920 x 1080

