

HT 273 HPB

68,6 cm / 27" Diagonal

Retroiluminación LED – Formato 16:9

- Monitor táctil de 27"
- Resolución Full HD de 1920 x 1080
- Tecnología P-Cap táctil de 10 puntos
- Ángulo de visión ultra amplio de 178°/178°
- Relación de aspecto 16:9
- Dureza ≥7H
- Contraste activo 80.000.000:1
- Entradas HDMI + VGA
- Altavoces estéreo incorporados
- Montaje en pared (VESA)
- Soporte ergonómico ajustable
- Ángulo de inclinación: 10°~55°
- Montaje VESA + Incluye opciones de montaje horizontal y vertical



68,6 cm / 27"

Part No.: HT 273 HPB

Dimensiones, Resolución



27"
16:9 Aspect Ratio



Full HD
1920 x 1080

Conectividad, Altavoces



HDMI
VGA



Altavoces estéreo
integrados

Ángulo de visión, VESA



Angulo de visión
ultra amplio de
178°



Soporte de Pared
VESA

Características Pantalla táctil



Táctil de
10
puntos



USB Link
TOUCH TO
USB LINK





7H
Surface



Stand
ajustable

Tamaño de la pantalla	68,6cm / 27" Diagonal
Tipo de panel	TFT – Retroiluminación LED
Relación de aspecto	16:9
Resolución	1920 x 1080 Full HD
Brillo	300 cd/m ² (Panel) – 258 cd/m ² (Monitor)
Contraste (Típico)	1.000:1 (Típico)
Área de visualización	80.000.000:1 (Contraste activo)
Ángulo de visión L/R; U/D	178° H – 178° V (CR > 10)
Tiempo de respuesta	8 msec (Típico)
Tamaño de píxel	0,311 (H) x 0,311 (V) mm
Tipo táctil	Tipo capacitivo proyectado: contacto de 10 puntos
Colores de visualización	16.7M Colores
Frecuencia horizontal	31 ~ 80 kHz
Frecuencia vertical	56 ~ 75 Hz
Frecuencia máxima de visualización	1920 x 1080 @ 60Hz
Entrada 1	D-Sub (VGA)
Entrada 2	HDMI
Entrada 3	-
Altavoces	Si, 2W x 2; Salida de audio para auriculares x 1
Consumo de energía	Encendido: 17W; Reposo: 0,5W; Apagado: 0,3W
Rango de alimentación	Adaptador de corriente externo: Input: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz. Output: 12V – 3A
Dimensiones del producto	653,2 x 52,1 x 410,7 mm (An x Pr x Al)
Dimensiones de embalaje	720 x 144 x 525 (An x Pr x Al)
Peso neto/bruto	7,1 Kg / 8,36 Kg

Montaje VESA	100 x 100 mm
Soporte para monitor	Smart Soporte ajustable (tipo "libro")
Inclinación / Bloqueo Kensington	10° ~ 55° / Si
Protección de panel	Espesor 2,0 mm
Dureza / Transmitancia	≥7H Superficie de panel duro endurecido / ≥86%
Control	Menú, Bri (+), Vol (-), Input/Enter, Alimentación
Colores	Cálido, Natural, Frío, Modo Usuario
Modo preestablecido	PC, Película, Juego, modo ECO
Visualización en pantalla	12 OSD Idiomas
Accesorio	Adaptador de corriente con Cable de alimentación ; Cable HDMI (1,5m); Cable USB (1,8m); Tarjeta de garantía; Guía de inicio rápido
Orientación	Horizontal, Vertical

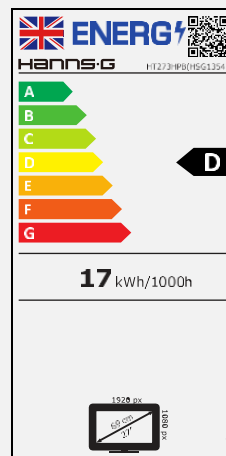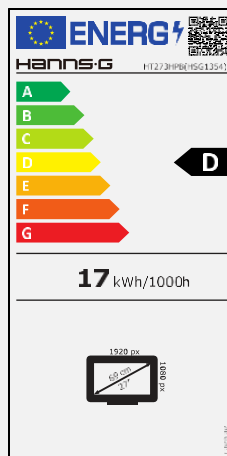

Nombre del proveedor	HANNspree
Nombre del modelo	HT273HPB
Clase de eficiencia energética para rango dinámico estándar (SDR)	D
Consumo de energía anual (kWh/1000h)	17 kWh/1000h
Demanda de energía en modo encendido para rango dinámico estándar (SDR)	17 W
Demanda de energía en modo apagado (W)	0,3 W
Demanda de energía en modo de espera (W)	0,5 W
Diagonal de la pantalla (cm/pulgadas)	68,6cm / 27"
Resolución	1920 x 1080

PART NO.:
HT 273 HPB

