


HT 221 PPB

54,6 cm / 21.5" Diagonal
Retroiluminación LED – Formato 16:9

- Monitor táctil de 21,5"
- Resolución Full HD de 1920 x 1080
- Tecnología P-Cap táctil de 10 puntos
- Entradas DP + HDMI + VGA
- Altavoces estéreo incorporados
- Nivel de clasificación IP65 (solo frontal)
- Ángulo de visión ultra amplio de 178°/178°
- Protección de pantalla: Grosor 3 mm
- Modos de múltiples vídeos
- Montaje en pared (VESA)
- Vidrio de borde a borde sin marco elevado
- Vidrio táctil (disponible bajo pedido*)



54,6 cm / 21.5"

Part No.: HT 221 PPB

El soporte del monitor no está incluido. Se puede comprar por separado un soporte compatible con VESA para uso en escritorio.

Dimensiones, Resolución



21.5"
Relación de aspecto
16:9



Full HD
1920 x 1080

Conectividad, Altavoces



VGA
HDMI
DP



Altavoces estéreo
integrados

Ángulo de visión, VESA



Angulo de visión
ultra amplio de
178°



Soporte de Pared
VESA

Otras Características



Táctil de
10 puntos



Brillo Panel
350cd/m²





IP65



Dureza
≥ 6H

Tamaño de la pantalla	54,6cm / 21.5" Diagonal
Tipo de panel	TFT – Retroiluminación LED, Panel IPS*
Relación de aspecto	16:9
Resolución	1920 x 1080 Full HD
Brillo	350 cd/m ² (Panel) – 300 cd/m ² (Monitor)
Contraste (Típico)	1.000:1 (Típico)
Área de visualización	5.000.000:1 (Contraste activo)
Ángulo de visión L/R; U/D	178° H – 178° V (CR >10)
Tiempo de respuesta	4 msec (con OD)
Tamaño de píxel	0,248 (H) x 0,248 (V) mm
Tipo táctil	Tipo capacitivo proyectado: contacto de 10 puntos
Colores de visualización	16.7M Colores
Frecuencia horizontal	30 ~ 83 kHz
Frecuencia vertical	56 ~ 75 Hz
Frecuencia máxima de visualización	1920 x 1080 @ 60Hz
Entrada 1	D-Sub (VGA)
Entrada 2	HDMI 1.4
Entrada 3	Display Port 1.2
Entrada 4	USB 3.0 x 1 (para función táctil)
Altavoces	Si, 2W x 2; Auricular (salida de audio)
Consumo de energía	On: 13W; Stand-by: 0,5W; Off: 0,3W
Rango de alimentación	AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 65 Hz
Dimensiones del producto	510,9 x 49,1 x 313 mm (An x Pr x Al)
Dimensiones de embalaje	603 x 109 x 435 mm (An x Pr x Al)
Peso neto/bruto	4,14 Kg / 5,34 Kg (± 0,3Kg)

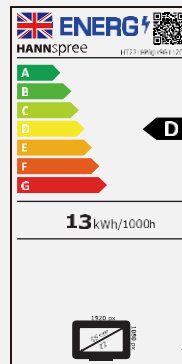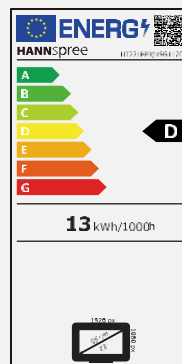

Montaje VESA	100 x 100 mm
Soporte para monitor	No incluido. Se puede comprar por separado un soporte compatible con VESA para uso en escritorio.
Inclinación / Bloqueo Kensington	- / Si
Protección de panel	Espesor 3 mm
Dureza / Transmitancia	≥6H Superficie de panel duro endurecido / ≥85%
Nivel de clasificación IP	IP 65 ** (Frontal), Protección contra el agua y el polvo
Controles	Menú, (+), (-), AUTO, Alimentación
Colores	9300, 6500, 5500, Modo Usuario
Modo preestablecido	PC, Película, Juego, modo ECO
Visualización en pantalla	11 OSD Idiomas
Accesorios	Cable de alimentación (1,5m); Cable HDMI (1,5m); Cable USB 2.0 (B-A) (1,8m); Tarjeta de garantía; Guía de inicio rápido

Nombre del proveedor	HANNspree
Nombre del modelo	HT221PPB
Clase de eficiencia energética para rango dinámico estándar (SDR)	D
Consumo de energía anual (kWh/1000h)	13 kWh/1000h
Demanda de energía en modo encendido para rango dinámico estándar (SDR)	13 W
Demanda de energía en modo apagado (W)	0,3 W
Demanda de energía en modo de espera (W)	0,5 W
Diagonal de la pantalla (cm/pulgadas)	54,6cm / 21,5"
Resolución	1920 x 1080

PART NO.:
HT 221 PPB



4 711404 023347 >

© 2024 HANNspree Europe Holdings B.V. Las especificaciones y el diseño, así como los accesorios, están sujetos a cambios sin previo aviso. Las capturas de pantalla son simuladas. Los productos reales pueden diferir ligeramente de los ilustrados en este material promocional. Consulte las muestras reales para la selección final. Es posible que los productos mostrados en este material promocional no estén disponibles para su compra en su país o localidad en particular. Consulte con sus representantes autorizados locales de HANNspree la disponibilidad de productos específicos en su área. Todas las marcas, productos, nombres de servicios y logotipos son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes y empresas.

* IP65: El Código IP clasifica qué tan resistente es un dispositivo a objetos extraños y a la humedad. IP65 significa que el monitor está protegido contra la entrada total de polvo y contra chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección. Se permite el ingreso limitado.

* La marca denominativa/marca registrada "IPS" y las patentes relacionadas sobre tecnologías pertenecen a sus respectivos propietarios.

