


Open Frame Touch Monitor

HO 101 HTB

25,65cm / 10.1" Diagonale
LED Backlight – Format 16:10

- 1280 x 800 Auflösung
- 10-Punkt Touch, P-Cap Technologie
- 170° ultraweiter Betrachtungswinkel
- Eingänge: HDMI, VGA
- IP54 (vorne) Schutzart
- 12 Volt externes Netzteil
- Hartglasschutz (Härte ≥6H)
- Display Schutz: Dicke 2.0 mm
- Touch-Through Glass Funktion (erhältlich auf Anfrage)
- Robustes Metallgehäuse
- Ausrichtung: Landscape, Portrait, Face-Up



25,65 cm / 10.1"

Part. No.: HO 101 HTB

Größe, Auflösung



10.1" - 16:10
Seitenverhältnis



1280 x 800

Anschlüsse, IP Schutzart




HDMI
VGA



IP 54, Wasser und
Staub Schutz

Betrachtungswinkel, Härte



170° weiter
Betrachtungswinkel



Hartglasschutz

Andere Eigenschaften





10 Punkt
Touch



USB Touch
Funktion

Bildschirmgröße	25,65 cm / 10.1" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight, IPS Panel (*)
Seitenverhältnis	16:10
Auflösung (H x V)	1280 x 800
Helligkeit (Nativ)	350 cd/m ² (Panel) – 300 cd/m ² (Monitor)
Kontrast	800:1 (Nativ)
Betrachtungswinkel L/R; O/U	170° H / 170° V (CR >10)
Reaktionszeit	25 ms (Typ.)
Pixelabstand	0.1695 (H) x 0.1695 (V) mm
Touch Technologie	Projected Capacitive Type – 10-Punkt Touch Material Glass + Glass (G+G)
Bildschirmfarben	16,7M Farben
Display Schutz	Dicke 2 mm
Hartglasschutz	Härte ≥6H / ≥85%
IP Schutzart	IP 54 ** (Vorne), Wasser und Staub Schutz
Horizontale Frequenz	30 ~ 55 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 60 Hz
Stromquelle	DC: 12Volt / 3A
Eingang 1	VGA (D-Sub)
Eingang 2	HDMI
Eingang 3	USB Type B (Touchfunktion)
Eingebaute Lautsprecher	-
Energieverbrauch	An: 5W; Stand-by: 0,2W; Aus: 0,2W
Produktmaße	310,6 x 188,6 x 34,8 mm (B x H x T)
Verpackungsmaße	370 x 237 x 90 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	1,9 Kg / 2,6 Kg

VESA Aufnahme	-
Bedienelemente	Power, Auto, (+), (-), Menü
Farbeinstellungen	9300, 7500, 6500, User Mode
Voreinstellungen	N/A
Bildschirmanzeige	9 OSD Sprachen
LED Backlight Lebensdauer	20000 Stunden
Zubehör	Netzteil mit Stromkabel (1,8m); HDMI Kabel (2m); USB 2,0 (B-A) Kabel für Touchfunktion (1,8m)
Ausrichtung	Quer, Hochformat, Face-Up

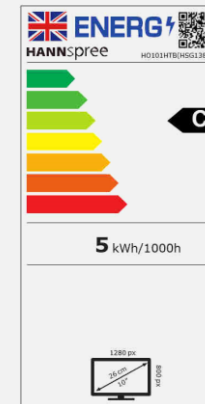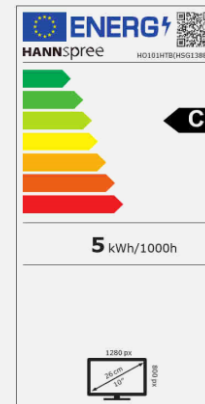


Supplier's Name	HANNspree
Model Name	HO101HTB
Energy efficiency class for standard Dynamic Range (SDR)	C
Annual Energy Power Consumption (kWh/1000h)	5 kWh/1000h
On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)	5 W
Off mode power demand (W)	0,2 W
Standby mode power demand (W)	0,2 W
Screen Diagonal (cm / inches)	25,65cm/10.1"
Resolution	1280 x 800

PART. NO.:
HO101HTB

4 711404 022784 >

Bildschirmgröße	25.65 cm / 10.1" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight, IPS Panel (*)
Seitenverhältnis	16:10
Auflösung (H x V)	1280 x 800
Helligkeit (Nativ)	350 cd/m ² (Panel) – 300 cd/m ² (Monitor)
Kontrast	800:1 (Nativ)
Betrachtungswinkel L/R; O/U	170° H / 170° V (CR >10)
Reaktionszeit	25 ms (Typ.)
Pixelabstand	0.1695 (H) x 0.1695 (V) mm
Touch Technologie	Projected Capacitive Type – 10-Punkt Touch Material Glass + Glass (G+G)
Bildschirmfarben	16,7M Farben
Display Schutz	Dicke 2 mm
Hartglasschutz	Härte ≥6H / ≥85%
IP Schutzart	IP 54 ** (Vorne), Wasser und Staub Schutz
Horizontale Frequenz	30 ~ 55 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 60 Hz
Stromquelle	DC: 12Volt / 3A
Eingang 1	VGA (D-Sub)
Eingang 2	HDMI
Eingang 3	USB Type B (Touchfunktion)
Eingebaute Lautsprecher	-
Energieverbrauch	An: 4.41W; Stand-by: 0.146W; Aus: 0.125W
Produktmaße	310.6 x 188.6 x 34.8 mm (B x H x T)
Verpackungsmaße	370 x 237 x 90 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	1.9 Kg / 2.6 Kg

VESA Aufnahme	-
Bedienelemente	Power, Auto, (+), (-), Menü
Farbeinstellungen	9300, 7500, 6500, User Mode
Voreinstellungen	N/A
Bildschirmanzeige	9 OSD Sprachen
LED Backlight Lebensdauer	20.000 Stunden
Zubehör	Netzteil mit EU Kabel (1.8m); HDMI Kabel (2m); USB 2.0 (B-A) Kabel für Touchfunktion (1.8m)
Ausrichtung	Quer, Hochformat, Face-Up

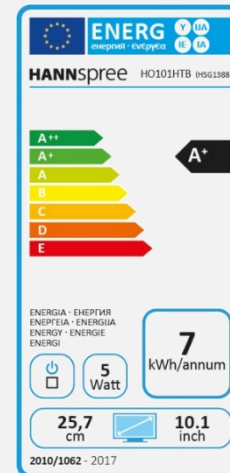

Supplier's Name	HANNspree
Model Name	HO101HTB
Energy Efficiency Class	A+
Screen Size (Centimetres)	25,7
Screen Size (Inches)	10,1
On mode power Consumption (W)	5
Annual Energy Consumption* (kWh)	7
Standby-mode Power Consumption (W)	0.146
Off-mode Power Consumption (W)	0.125
Screen Resolution	1920 x 1080

PART. NO.:
HO101HTB



4 711404 022784 >

* Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the monitor operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the monitor is used.


** IP54: The IP Code classifies how resistant a device is to foreign objects and moisture. IP54 means that the monitor will operate in dusty conditions, and will resist splashing water.

* "IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

HANNspree

HO 101 HTB
10.1" Open Frame Touch Monitor

Experts in **Display**

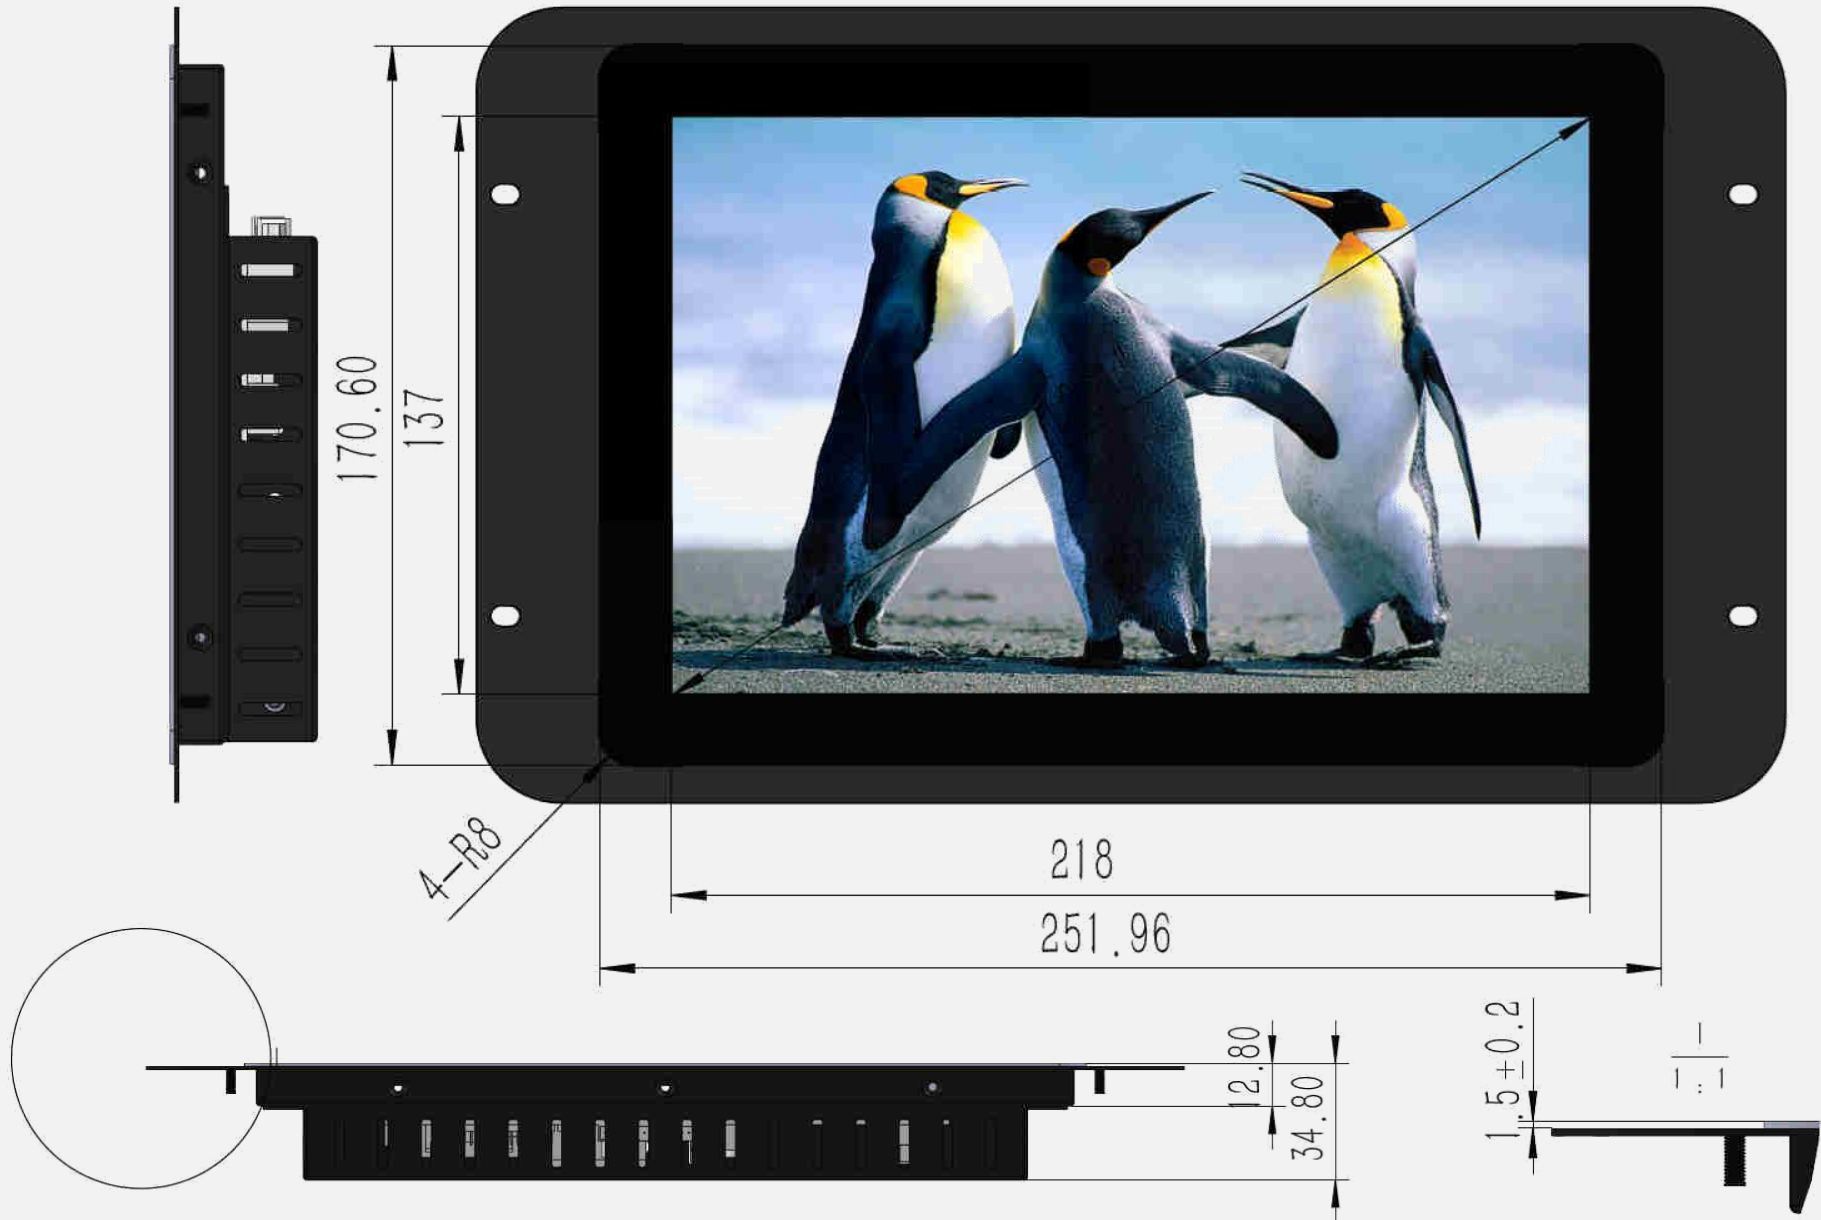

HO 101 HTB 10.1" Open Frame Touch Monitor

